

LORD 4

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliester anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver or anthracite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Ball Test
DIN 18032-3

Dotazione

Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

Equipment

External wiring via IP66 rapid connector.



■ RAL 9006

■ RAL 7015

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.28%**
 4000°K (CRI >70) = **+5.56%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.90%**
 5700°K (CRI >90) = **-12.58%**
 6500°K (CRI >80) = **+0.00%**

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220 V_~ | -25°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step | <7% | LOW | L80-B20 | L80-B50 | |

CODIFICA - colore silver / CODING - silver color

| Art. | + | Mod. | + °K (CRI) | + W. tot. | + Options | RAL 9006 |
|------|---|------|----------------------|-----------|--|----------|
| 8032 | | PR | 3 = 3000°K (CRI >80) | 150 | GL = on/off | |
| | | CR | 4 = 4000°K (CRI >80) | 175 | GM = 1-10v | |
| | | AR | 5 = 5000°K (CRI >80) | 200 | GD = dali | |
| | | | 6 = 6500°K (CRI >80) | 230 | G1 = em. 1h | |
| | | | 7 = 5700°K (CRI >90) | 240 | GV = vetro infrangibile / shatterproof glass | |
| | | | 8 = 4000°K (CRI >70) | 280 | GA = vetro acidato / etched glass | |
| | | | | 300 | | |
| | | | | 318 | | |


CODIFICA - colore antracite / CODING - anthracite color

| Art. | + | Mod. | + °K (CRI) | + W. tot. | + Options | RAL 7015 |
|------|---|------|----------------------|-----------|--|----------|
| 8032 | | PR | 3 = 3000°K (CRI >80) | 150 | EL = on/off | |
| | | CR | 4 = 4000°K (CRI >80) | 175 | LM = 1-10v | |
| | | AR | 5 = 5000°K (CRI >80) | 200 | LD = dali | |
| | | | 6 = 6500°K (CRI >80) | 230 | E1 = em. 1h | |
| | | | 7 = 5700°K (CRI >90) | 240 | VI = vetro infrangibile / shatterproof glass | |
| | | | 8 = 4000°K (CRI >70) | 280 | VA = vetro acidato / etched glass | |
| | | | | 300 | | |
| | | | | 318 | | |



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


Installazione a soffitto
Ceiling installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete

Wall installation


Installazione a palo
Pole installation




Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60mm (ACC90-91)

Top pole installation Ø60mm (ACC090-091)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

| | A | B | C | Kg | mc |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| D1 | 395 | 155 | 455 | 8,7 | 0,024 | 50 |
| D2 | 395 | 155 | 455 | 9,1 | 0,024 | 50 |

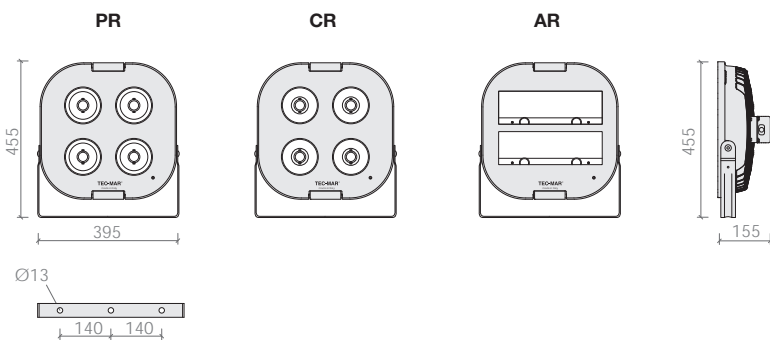




Mod. PR

Optica

Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato

Optic

110° wide beam matt satin aluminium reflector



| W tot. | °K - CRI | n° Led | LUMEN LED | LUMEN OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|----------------|--------|-----------|--------------|------|-------------|-----------|
| 150 | 4000K - CRI>80 | 4 | 28405 | 20900 | 139 | 250W JM/SAP | D1 |
| 175 | 4000K - CRI>80 | 4 | 31898 | 24711 | 141 | 250W JM/SAP | D1 |
| 200 | 4000K - CRI>80 | 4 | 35331 | 27370 | 137 | 400W JM/SAP | D1 |
| 230 | 4000K - CRI>80 | 4 | 39687 | 30733 | 134 | 400W JM/SAP | D1 |
| 240 | 4000K - CRI>80 | 4 | 41454 | 32101 | 134 | 400W JM/SAP | D1 |
| 280 | 4000K - CRI>80 | 4 | 46686 | 36152 | 129 | 600W SAP | D2 |
| 300 | 4000K - CRI>80 | 4 | 48348 | 37455 | 125 | 600W SAP | D2 |
| 318 | 4000K - CRI>80 | 4 | 55430 | 43381 | 136 | 600W SAP | D2 |




Mod. CR

Optica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector



| W tot. | °K - CRI | n° Led | LUMEN LED | LUMEN OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|----------------|--------|-----------|--------------|------|-------------|-----------|
| 150 | 4000K - CRI>80 | 4 | 28405 | 20773 | 138 | 250W JM/SAP | D1 |
| 175 | 4000K - CRI>80 | 4 | 31898 | 24560 | 140 | 250W JM/SAP | D1 |
| 200 | 4000K - CRI>80 | 4 | 35331 | 27203 | 136 | 400W JM/SAP | D1 |
| 230 | 4000K - CRI>80 | 4 | 39687 | 30546 | 133 | 400W JM/SAP | D1 |
| 240 | 4000K - CRI>80 | 4 | 41454 | 31905 | 133 | 400W JM/SAP | D1 |
| 280 | 4000K - CRI>80 | 4 | 46686 | 35932 | 128 | 600W SAP | D2 |
| 300 | 4000K - CRI>80 | 4 | 48348 | 37226 | 124 | 600W SAP | D2 |
| 318 | 4000K - CRI>80 | 4 | 55430 | 43116 | 136 | 600W SAP | D2 |



Mod. AR

Ottica

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato

Optic

45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



| W tot. | °K - CRI | n° Led | LUMEN LED | LUMEN OUTPUT | Lm/W | replace | dimension |
|--------|----------------|--------|-----------|--------------|------|-------------|-----------|
| 150 | 4000K - CRI>80 | 4 | 28405 | 20391 | 136 | 250W JM/SAP | D1 |
| 175 | 4000K - CRI>80 | 4 | 31898 | 24108 | 138 | 250W JM/SAP | D1 |
| 200 | 4000K - CRI>80 | 4 | 35331 | 26703 | 134 | 400W JM/SAP | D1 |
| 230 | 4000K - CRI>80 | 4 | 39687 | 29984 | 130 | 400W JM/SAP | D1 |
| 240 | 4000K - CRI>80 | 4 | 41454 | 31318 | 130 | 400W JM/SAP | D1 |
| 280 | 4000K - CRI>80 | 4 | 46686 | 35271 | 126 | 600W SAP | D2 |
| 300 | 4000K - CRI>80 | 4 | 48348 | 36541 | 122 | 600W SAP | D2 |
| 318 | 4000K - CRI>80 | 4 | 55430 | 42323 | 133 | 600W SAP | D2 |

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC090** Attacco palo regolabile per proiettori verniciato silver. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.
- ACC091** Attacco palo regolabile per proiettori verniciato antracite. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.
- ACC031** Griglia di protezione 385 x 385 mm.
385 x 385 mm protection grid.