

# LORD 5

Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight, suitable for large areas and sports areas. Silver Extruded oxidate aluminium body, zinc-coated bracket, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



**Ball Test**  
DIN 18032-3



## Dotazione

Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

## Equipment

External wiring via IP66 rapid connector.



■ RAL 9006

## Δ LUMEN

3000°K (CRI >70) = **-5.28%**  
 4000°K (CRI >70) = **standard**  
 5000°K (CRI >70) = **+0.90%**  
 5700°K (CRI >90) = **-18.14%**  
 6500°K (CRI >80) = **+5.58%**

## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

LED | CE | 220 V<sub>~</sub> | -25°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >70 | 3 step | <7% LOW | L80-B20 | L80-B50 | |


240 V<sub>~</sub> | +45°C | IK08 | RG0 | CRI >90 | MacAdam | flicker | >50.000h | >75.000h

## CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options
8055		MR	3 = 3000°K (CRI >70)	320	GL = on/off
		CR	4 = 4000°K (CRI >70)		GM = 1-10v
		SR	5 = 5000°K (CRI >70)		GD = dali
		AR	6 = 6500°K (CRI >80)		GV = vetro infrangibile / shatterproof glass
		RR	7 = 5700°K (CRI >90)		GA = vetro acidato / acid-etched glass
		SV			

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

D1	A	B	C	D	Kg	mc		
	535	165	255	205	10,0	0,029	30	0,136 m <sup>2</sup>

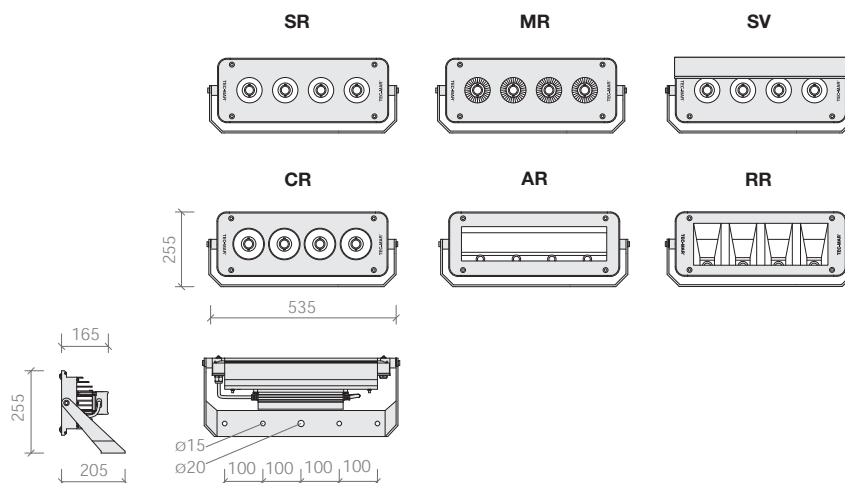




## Mod. MR

### Ottica

Riflettore simmetrico 70° in alluminio satinato

### Optic

70° wide beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	4	50175	41729	130	600W SAP	D1




## Mod. CR

### Ottica

Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato

### Optic

29° narrow beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	4	50175	43601	136	600W SAP	D1




## Mod. SR

### Ottica

Riflettore concentrante 24° in alluminio satinato

### Optic

24° narrow beam matt satin aluminium reflector



24°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	4	50175	43066	135	600W SAP	D1




## Mod. AR

### Ottica

Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato

### Optic

55° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



55°

W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	4	50175	42799	134	600W SAP	D1




## Mod. RR

### Ottica

Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato

### Optic

65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	4	50175	41194	129	600W SAP	D1




## Mod. SV

### Ottica

Riflettore concentrante 24° in alluminio satinato. Visiera con sistema anti-inquinamento luminoso in lamiera d'acciaio verniciato a colore.

### Optic

24° narrow beam matt satin aluminium reflector. Anti-light pollution visor in color painted sheet steel.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN (Tj=85°)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
320	4000K - CRI>70	4	50175	30868	96	600W SAP	D1

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**ACC092** Visiera anti-inquinamento luminoso per fasci concentranti con inclinazione <70°. Anti-pollution light visor for concentrated beams with inclination <70°.

**ACC136** Cannocchiale di puntamento 4x32 per proiettori. 4x32 aiming scope for projectors.

**ACC137** Laser di puntamento diurno e notturno per proiettori. Day and night aiming laser for projectors.