

LITTLE-PRINCE

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio trafilato ossidato, tappi laterali in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliester anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Outdoor and indoor floodlight. Extruded oxidized aluminium die cast aluminium cap, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, m body, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Dotazione

Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato, lunghezza 1000mm.

Equipment

1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included.



RAL 9006

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.28%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.90%**



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES


LED | CE | 220/240 V_~ | -25°C / +45°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h | |

CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
8061		PR	3	= 3000°K (CRI >80)	058	EL	= on/off	
		AR	4	= 4000°K (CRI >80)	080	LM	= 1-10v	
			5	= 5000°K (CRI >80)	115	LD	= dali	
						VI	= vetro infrangibile shatterproof glass	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	415	100	350	6,5	0,022	40

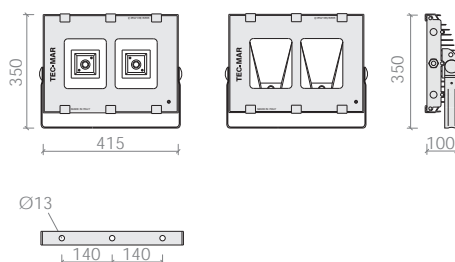




Mod. PR

Ottica Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato

Optic 90° wide beam matt satin aluminium reflector




W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
58	2	4000	9113	7297	126	500W ALO	D1
80	2	4000	12420	9973	125	150W JM/SAP	D1
115	2	4000	18682	15002	130	250W JM	D1



Mod. AR

Ottica Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato


Optic 45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector



W tot.	n° Led	K°	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
58	2	4000	9113	6868	118	500W ALO	D1
80	2	4000	12420	9387	117	150W JM/SAP	D1
115	2	4000	18682	14120	123	250W JM	D1

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a terra
Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra.

Suitable luminaire for ground installation


Installazione a parete
Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete. (Staffa inclusa).

Suitable luminaire for wall installation. (Bracket included).

Installazione a palo
Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su pali da Ø 60mm (ACC080).

Suitable luminaire for pole installation. Ø 60mm (ACC080).

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC068 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC070 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.

ACC080 Attacco palo regolabile per proiettori verniciato a colore. Diametro palo 60 mm.
Floodlights adjustable pole bracket, color painted. Pole diameter: 60 mm.