

# PRINCE 4

Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio trafilato ossidato, tappi laterali in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Indoor and outdoor floodlight. Extruded oxidate aluminium body, die cast aluminium cap, coated with polyester anticorrosion powder, silver color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

220 V<sub>~</sub> 240 | -25°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h | **A++**

## CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+ W. tot.	+ Options
8098		PR	3 = 3000°K (CRI >80)	230	EL = on/off
		CR	4 = 4000°K (CRI >80)	280	LM = 1-10v
		AR	5 = 5000°K (CRI >80)		LD = dali
					E1 = em. 1h
					VI = vetro infrangibile / shatterproof glass
					VS = vetro sabbato / sanded glass

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
<b>D1</b>	330	150	350	6,5	0,022	50
<b>D2</b>	415	150	350	7,5	0,024	40

### Dotazione

Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

### Equipment


External wiring via IP66 rapid connector.



RAL 9006

### Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.28%**  
 4000°K (CRI >80) = **standard**  
 5000°K (CRI >80) = **+0.90%**

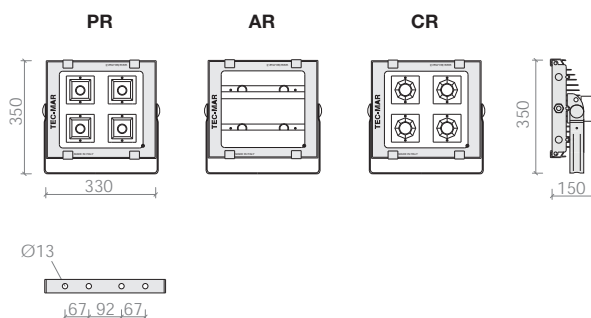


## Mod. PR

### Ottica

Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato

### Optic

90° wide beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
230	4000K - CRI>80	4	39530	31744	138	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46005	36943	132	600W SAP	D2


## Mod. CR

### Ottica

Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato

### Optic

30° narrow beam matt satin aluminium reflector



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
230	4000K - CRI>80	4	39530	28756	125	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46005	33466	120	600W SAP	D2




## Mod. AR

**Ottica**

Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato

**Optic**

45° asymmetric beam matt satin aluminum reflector




W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
230	4000K - CRI>80	4	39530	29876	130	400W JM/SAP	D1
280	4000K - CRI>80	4	46005	34770	124	600W SAP	D2

## INSTALLAZIONE / INSTALLATION

---


### Installazione a terra Ground installation



Apparecchio adatto per installazione a terra

Ground installation


### Installazione a parete Wall installation



Apparecchio adatto per installazione a parete. (Staffa inclusa)

Wall installation. (Bracket included)

### Installazione a palo Pole installation



Apparecchio adatto per installazione su pali da Ø 60mm (ACC080)

Top pole installation. Ø60mm (ACC080)

## ACCESSORI / ACCESSORIES

---



ACC081

**ACC081** Attacco palo regolabile per proiettori verniciato a colore. Diametro palo 60 mm.  
Floodlights adjustable pole bracket, color painted. Pole diameter: 60 mm.