

# DEA HP

Apparecchio stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato sigillato con guarnizione siliconica con sportello per ispezione, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Waterproof ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with component support reflector in prepainted white steel and polycarbonate caps, sealed with inspection door, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220 V<sub>≈</sub> 240 | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | **A++**

## CODIFICA / CODING


Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2156		LD		30 = 3000°K (CRI >80)	09	36		EL = on/off
				40 = 4000°K (CRI >80)	13	37		LM = 1-10v
				50 = 5000°K (CRI >80)	19	50		LD = dali
				65 = 6500°K (CRI >80)	23	59		D1 = dali + em. 1h
				49 = 4000°K (CRI >90)	27	64		E1 = em. 1h
					29	70		E3 = em. 3h
					30			FC = fila continua/continuous row

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	L	C	Kg	mc	
<b>D1</b>	92	605	92	1,3	0,008	120
<b>D2</b>	92	1155	92	2,2	0,012	100
<b>D3</b>	92	1455	92	3,5	0,018	80

## Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-5.15%**  
 4000°K (CRI >80) = **standard**  
 5000°K (CRI >80) = **+1.46%**  
 6500°K (CRI >80) = **0%**  
 4000°K (CRI >90) = **-15.08%**

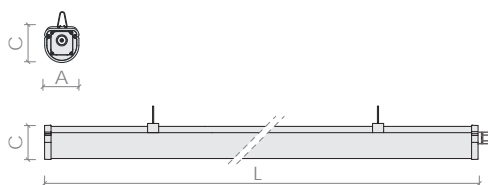




## Mod. LD

### Ottica

Corpo unico in policarbonato opale lucido estruso.

### Optic

Extruded satin opal polycarbonate body.



150°

### Dotazione

Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso. Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.

### Equipment


Surface or suspension clip mounting system included. Internal quick wiring with PG13.5 cable gland.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	L (mm)
9	4000K - CRI>80	2x64	1624	1315	146	1x18W fluo	605
13	4000K - CRI>80	2x64	2385	1931	149	2x18W fluo	605
19	4000K - CRI>80	2x64	3443	2788	147	2x18W fluo	605
23	4000K - CRI>80	2x64	3959	3206	139	1x36W fluo	1155
27	4000K - CRI>80	2x64	4700	3807	141	1x54W fluo	1155
29	4000K - CRI>80	2x64	4990	4041	139	2x24W fluo	605
30	4000K - CRI>80	2x80	5286	4281	143	1x58W fluo	1455
36	4000K - CRI>80	2x128	6945	5625	156	2x36W fluo	1155
37	4000K - CRI>80	2x80	6166	4994	135	2x49W fluo	1455
50	4000K - CRI>80	2x128	9622	7793	156	2x54W fluo	1155
59	4000K - CRI>80	2x160	11200	9072	154	2x58W fluo	1455
64	4000K - CRI>80	2x160	12027	9741	152	2x58W fluo	1455
70	4000K - CRI>80	2x160	12849	10407	149	2x80W fluo	1455

## INSTALLAZIONE / INSTALLATION


### Installazione a plafone Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone

Surface mounting installation


### Installazione a sospensione Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


### Installazione in fila continua Continuous row installation



Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC).

Continuous row installation (FC option).


### Installazione a blindosbarra Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

## ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC132



ACC133



ACC134



ACC135

**ACC019** Sensore per apparecchi industriali DALI  
Sensor for DALI industrial fixtures

**ACC036** Telecomando per sensori industriali (opzionale)  
Remote control for industrial sensors (optional)

**ACC132** Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 17m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).  
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).

**ACC133** Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 10m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).  
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).

**ACC134** Nodo IP65 per controllo wireless 868MHz di apparecchi DALI IP65. (da accoppiare con ACC132 o ACC133). Da installare su singolo apparecchio.  
Node for 868MHz wireless control of DALI fixture IP65. (with ACC132 or ACC133). Installed on single fixture.

**ACC135** Gateway portatile per la configurazione dei dispositivi wireless 868 MHz.  
Gateway for wireless sensor configuration 868 MHz.