

DEA 4

Apparecchio stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, canale a sospensione. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato sigillato con guarnizione siliconica con sportello per ispezione, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Waterproof ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with component support reflector in prepainted white steel and polycarbonate caps, sealed with inspection door, electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220 V_≈ 240 | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <3% flicker FREE | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | **A++**

CODIFICA / CODING


Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2053		LD	30	= 3000°K (CRI >80)	10	50	EL	= on/off
		LA	40	= 4000°K (CRI >80)	22	51	LM	= 1-10v
		LC	50	= 5000°K (CRI >80)	23	60	LD	= dali
			65	= 6500°K (CRI >80)	28	62	D1	= dali + em. 1h
			49	= 4000°K (CRI >90)	37	68	E1	= em. 1h
					46	72	E3	= em. 3h
							FC	= fila continua/continuous row
							IC	= ice -30°

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	L	C	Kg	mc	
D1	92	605	92	1,3	0,008	120
D2	92	1155	92	2,2	0,012	100
D3	92	1455	92	3,5	0,018	80

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) =	-5.15%
4000°K (CRI >80) =	standard
5000°K (CRI >80) =	+1.46%
6500°K (CRI >80) =	0%
4000°K (CRI >90) =	-15.08%

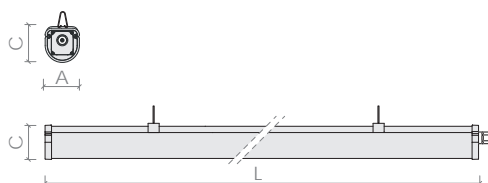




Mod. LD

Optica

Corpo unico in policarbonato satinato liscio estruso. Riflettore diffusente.

Optic

Extruded smooth satin polycarbonate body. Wide beam.



150°

Dotazione

Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso. Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.

Equipment

Surface or suspension clip mounting system included. Internal quick wiring with PG13.5 cable gland.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	L (mm)
10	4000K - CRI>80	1x32	1347	1104	110	1x18W fluo	605
22	4000K - CRI>80	1x64	3320	2722	124	2x18W fluo	605
23	4000K - CRI>80	1x64	3372	2765	120	1x36W fluo	1155
28	4000K - CRI>80	1x80	4438	3639	130	1x58W fluo	1455
37	4000K - CRI>80	1x128	6109	5009	135	2x36W fluo	1155
46	4000K - CRI>80	1x128	8142	6676	145	2x54W fluo	1155
50	4000K - CRI>80	1x128	8208	6730	135	2x54W fluo	1155
51	4000K - CRI>80	1x160	8038	6591	129	2x49W fluo	1455
60	4000K - CRI>80	1x160	9249	7584	126	2x58W fluo	1455
62	4000K - CRI>80	1x160	11019	9035	146	2x58W fluo	1455
68	4000K - CRI>80	1x160	11152	9144	134	2x80W fluo	1455
72	4000K - CRI>80	1x160	11856	9721	135	2x80W fluo	1455




Mod. LA

Optica

Corpo unico in policarbonato satinato liscio estruso. Riflettore asimmetrico.

Optic

Extruded smooth satin polycarbonate body. Asymmetric.



45°

Dotazione

Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso. Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.

Equipment

Surface or suspension clip mounting system included. Internal quick wiring with PG13.5 cable gland.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	L (mm)
10	4000K - CRI>80	1x32	1347	1041	104	1x18W fluo	605
22	4000K - CRI>80	1x64	3320	2566	117	2x18W fluo	605
23	4000K - CRI>80	1x64	3372	2606	113	1x36W fluo	1155
28	4000K - CRI>80	1x80	4438	3430	123	1x58W fluo	1455
37	4000K - CRI>80	1x128	6109	4722	128	2x36W fluo	1155
46	4000K - CRI>80	1x128	8142	6293	137	2x54W fluo	1155
50	4000K - CRI>80	1x128	8208	6344	127	2x54W fluo	1155
51	4000K - CRI>80	1x160	8038	6213	122	2x49W fluo	1455
60	4000K - CRI>80	1x160	9249	7149	119	2x58W fluo	1455
62	4000K - CRI>80	1x160	11019	8517	137	2x58W fluo	1455
68	4000K - CRI>80	1x160	11152	8620	127	2x80W fluo	1455
72	4000K - CRI>80	1x160	11856	9164	127	2x80W fluo	1455



Mod. LC

Ottica

Corpo unico in policarbonato satinato liscio estruso, Riflettore concentrante.

Optic

Extruded smooth satin polycarbonate body. Narrow beam.



60°

Dotazione

Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso. Cablaggio rapido interno con pressacavo PG13,5.

Equipment


Surface or suspension clip mounting system included. Internal quick wiring with PG13.5 cable gland.



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	L (mm)
10	4000K - CRI>80	1x32	1347	1096	110	1x18W fluo	605
22	4000K - CRI>80	1x64	3320	2702	123	2x18W fluo	605
23	4000K - CRI>80	1x64	3372	2744	119	1x36W fluo	1155
28	4000K - CRI>80	1x80	4438	3612	129	1x58W fluo	1455
37	4000K - CRI>80	1x128	6109	4972	134	2x36W fluo	1155
46	4000K - CRI>80	1x128	8142	6627	144	2x54W fluo	1155
50	4000K - CRI>80	1x128	8208	6681	134	2x54W fluo	1155
51	4000K - CRI>80	1x160	8038	6542	128	2x49W fluo	1455
60	4000K - CRI>80	1x160	9249	7528	125	2x58W fluo	1455
62	4000K - CRI>80	1x160	11019	8969	145	2x58W fluo	1455
68	4000K - CRI>80	1x160	11152	9077	133	2x80W fluo	1455
72	4000K - CRI>80	1x160	11856	9650	134	2x80W fluo	1455

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione a plafone Surface mounting installation



Apparecchio adatto per installazione a plafone.

Surface mounting installation.


Installazione a sospensione Suspended installation



Apparecchio adatto per installazione a sospensione.

Suspended installation.


Installazione in fila continua Continuous row installation



Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC).

Continuous row installation (FC option).


Installazione a blindosbarra Busbar installation



Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.

Busbar installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC019



ACC036



ACC132



ACC133



ACC134



ACC135

ACC019 Sensore per apparecchi industriali DALI
Sensor for DALI industrial fixtures

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale)
Remote control for industrial sensors (optional)


ACC132 Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 17m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).

ACC133 Multisensore di luminosità e movimento IP65 wireless 868 MHz per apparecchi DALI per altezze fino a 10m. (Regola fino a 32 apparecchi con ACC134).
Brightness and movement wireless multi sensor 868 MHz for DALI fixture IP65 for heights up to 10m. (Up to 32 fixtures with ACC134).

ACC134 Nodo IP65 per controllo wireless 868MHz di apparecchi DALI IP65. (da accoppiare con ACC132 o ACC133). Da installare su singolo apparecchio.
Node for 868MHz wireless control of DALI fixture IP65. (with ACC132 or ACC133). Installed on single fixture.

ACC135 Gateway portatile per la configurazione dei dispositivi wireless 868 MHz.
Gateway for wireless sensor configuration 868 MHz.



APPLICAZIONI / APPLICATION

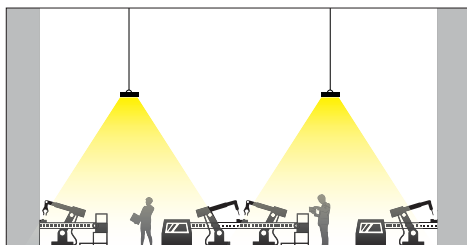

Utilizzo dell'ottica extra diffondente per l'illuminazione un'area di lavoro con installazione tra i 5 e i 9 metri.

Wide beam fixture used in a large work area up to 5/9 meter height.



Mod. LD

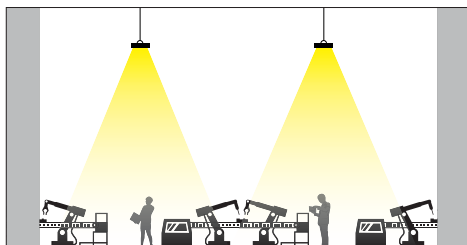

Utilizzo dell'ottica concentrante per l'illuminazione un'area di lavoro con installazione elevata.

Narrow beam fixture used in work areas with high height.

Mod. LC

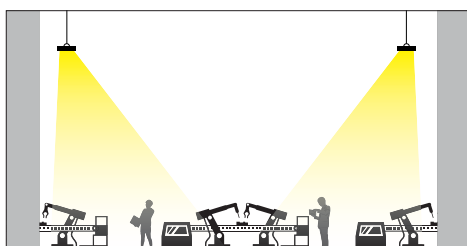

Utilizzo dell'ottica asimmetrica per l'illuminazione un'area di lavoro con file di luci esterne.

Asymmetric fixture used in work areas with external lights' rows.

Mod. LA

