

AIRON 1

Apparecchio per illuminazione stradale. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Attacco palo incluso nella confezione. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Street light fitting. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder silver or anthracite color, 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, electronic driver 220V-240V 50/60Hz. Pole bracket included. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.



INSTALLAZIONE / INSTALLATION



Dotazione

Attacco palo regolabile diametro 60mm verniciato a colore incluso.
Surge Protection da 10kV incluso.
Cavo in neoprene H07RN-F in uscita già cablato, lunghezza 1500mm.

Equipment

60mm diameter painted adjustable pole bracket.
10kV Surge Protection.
1500mm long H07RN-F neoprene cable.



Δ LUMEN

3000°K (CRI >70) = **-0.50%**
4000°K (CRI >70) = **standard**
5000°K (CRI >70) = **+0.50%**

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

| | 220-240 V_≈ | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >70 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L90-B10 >50.000h | L80-B50 >75.000h | **A++**

CODIFICA - colore silver / CODING - silver color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+	W. tot.	+ Options
9012		U0	30 = 3000°K (CRI >70)		35	GL = on/off
		C0	40 = 4000°K (CRI >70)		50	
			50 = 5000°K (CRI >70)			



RAL 9006

CODIFICA - colore antracite / CODING - anthracite color

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+	W. tot.	+ Options
9012		U0	30 = 3000°K (CRI >70)		35	EL = on/off
		C0	40 = 4000°K (CRI >70)		50	
			50 = 5000°K (CRI >70)			




RAL 7015



INSTALLAZIONE / INSTALLATION


Installazione testa palo
Pole top installation



Apparecchio adatto per installazione su testa palo da Ø 60mm

Top pole installation - Ø 60mm


Installazione mezzo palo singolo
Single half pole installation



Apparecchio adatto per installazione su mezzo palo da Ø 60mm. (ACC062-065)

Single half pole installation - Ø 60mm. (ACC062-065)


Installazione mezzo palo doppio
Double half pole installation



Apparecchio adatto per doppia installazione su mezzo palo da Ø 60mm. (ACC063-066)

Double half pole installation - Ø 60mm. (ACC063-066)

Installazione a parete
Wall installation




Apparecchio adatto per installazione a parete. (ACC064-067)

Wall installation. (ACC064-067)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	160	425	90	3,6	0,009	50

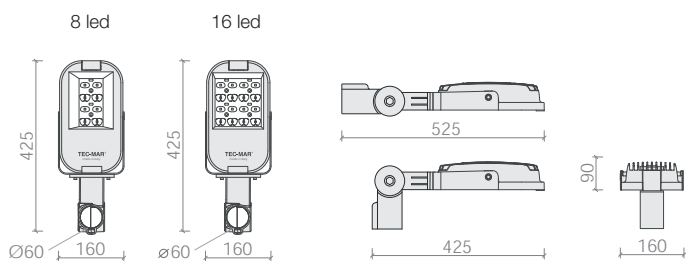



RAL 7015

RAL 9006

Due varianti di colore, antracite RAL 7015 e silver RAL 9006. Verniciatura a polvere termoindurente poliestere di alta qualità resistente alla corrosione e alla nebbia salina.

Two color variants, anthracite (RAL 7015) and silver (RAL 9006). High quality polyester thermosetting powder coating, resistant to corrosion and salt spray.





OTTICHE / OPTICS

MOD. C0

Ottica ciclopedonale IESNA Tipo I in PMMA ad alto rendimento.



IESNA Type I cycle/pedestrian optic in high performance PMMA.



MOD. U0

Ottica asimmetrica stradale IESNA Tipo III PMMA ad alto rendimento.

Asymmetrical 45° streetlight optic IESNA Type III in high performance PMMA.



PRESTAZIONI / PERFORMANCES

MOD. C0

W tot.	mA	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
35	1350	4000K - CRI>70	1x8	4501	3555	102	70W JM	D1
50	1050	4000K - CRI>70	2x8	7215	5699	114	100W JM/SAP	D1

MOD. U0

W tot.	mA	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
35	1350	4000K - CRI>70	1x8	4501	3964	113	70W JM	D1
50	1050	4000K - CRI>70	2x8	7215	6354	127	100W JM/SAP	D1

ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC062** Attacco mezzo palo per armature stradali verniciato silver. Diametro palo 60 mm
Streetlights half-pole bracket, silver color. Pole diameter: 60 mm.
- ACC063** Attacco mezzo palo doppio per armature stradali verniciato silver. Diametro palo 60 mm
Streetlights double half-pole bracket, silver color. Pole diameter 60 mm.
- ACC064** Attacco a parete regolabile per armature stradali verniciato silver. Streetlights adjustable wall bracket, silver color.
- ACC065** Attacco mezzo palo per armature stradali verniciato antracite. Diametro palo 60 mm
Streetlights half-pole bracket, anthracite color. Pole diameter: 60 mm.
- ACC066** Attacco mezzo palo doppio per armature stradali verniciato antracite. Diametro palo 60 mm
Streetlights double half-pole bracket, anthracite color. Pole diameter 60 mm.
- ACC067** Attacco a parete regolabile per armature stradali verniciato antracite. Streetlights adjustable wall bracket, anthracite color.
- ACC068** Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: grey.
- ACC070** Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore grigio. IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: grey.