

# ARGO

Riflettore per interni ed esterni per stazioni di servizio. Corpo in alluminio trafilato ossidato, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, fornito con cornice in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. Montaggio a staffe (incluse nella confezione), driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Canopy indoor and outdoor luminary. Extruded oxidate aluminium body, 5 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket, equipped with steel body frame, painted with white epoxy-polyester anti-yellowing powder. Brackets installation (included in the packaging), electronic driver 220-240V 50/60Hz. Manufactured in accordance with the EN / IEC 60598-1:2008 rules.



## INSTALLAZIONE / INSTALLATION



### Dotazione

Cornice per incasso inclusa. Cablaggio esterno tramite connettore rapido IP66.

### Equipment

Frame for recessed installation. External wiring via IP66 rapid connector.



□ RAL 9003

### Δ LUMEN

4000°K (CRI >80) = **standard**  
5000°K (CRI >80) = **+1.80%**

## CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES





| | 220 V<sub>≈</sub> 240 | -25°C / +45°C | IP65 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% flicker | L90-B10 >60.000h | L80-B50 >100.000h | **A++**

## CODIFICA / CODING

Art.	+	Mod.	+ °K (CRI)	+	W. tot.	+ Options
2080		SM	4 = 4000°K (CRI >80)		055	EL = on/off
			5 = 5000°K (CRI >80)		080	LM = 1-10v
					120	LD = dali


## DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
<b>D1</b>	455	455	120	7,5	0,007	40



## FORO INCASSO / RECESSED HOLE

	A1	B1
<b>D1</b>	295	405






## Mod. SM

### Ottica

Lenti in policarbonato, ottica simmetrica


### Optic

Polycarbonate lenses, symmetric diffuser



W tot.	°K - CRI	n° Led	LUMEN LED	LUMEN OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
55	4000K - CRI>80	3x30	8442	6922	126	100W JM/SAP	D1
80	4000K - CRI>80	4x30	11941	9791	122	150W JM/SAP	D1
120	4000K - CRI>80	5x30	16050	13161	110	250W JM/SAP	D1

### APPLICAZIONE / APPLICATION

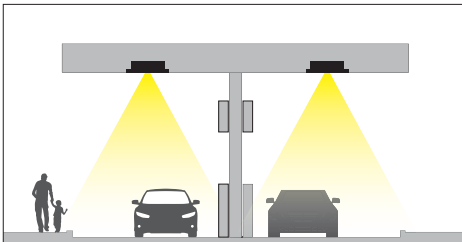

Applicazione del faro ad incasso per illuminazione di pensiline e distributori di benzina.

Recessed installation for canopies and petrol stations.