

BOLED SQUARE

BOLLARD - BOLLARDS

LED

6.5W - 4000K - **710 lm** - 230V 50/60Hz
 6.5W - 3000K - **630 lm** - 230V 50/60Hz

Grigio metallizzato - Metallic grey
 Antracite - Anthracite

© n° MC2010
 A000062 / 13.06.2010

H colonna 653mm, 1030mm
 H applique 471mm
 Verniciatura a polvere con pretattamento speciale per esterni
 Diffusore in acrilico pieno, inalterabile ai raggi UV
 Cappello in tecnopolimero verniciato
 Corpo in alluminio anodizzato e verniciato
 Staffa di fissaggio a parete in acciaio zincato a freddo (solo applique)
 Viteria in acciaio inox A2

Accessori
 Base a filo in tecnopolimero rinforzato
 Picchetto in tecnopolimero rinforzato

H fittings 653mm, 1030mm
 H applique 471mm
 Polyester powder coating after a treatment specific for weathering resistance
 Diffuser in solid, transparent PMMA non yellowing
 Cover in painted reinforced thermoplastic
 Extruded anodised and painted aluminium body
 Wall fixing bracket in cold galvanized steel (only applique version)
 A2 stainless steel screws
Accessories
 Reinforced thermoplastic inner base
 Reinforced thermoplastic spike


APPLIQUES




CE IP65 - IK08



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
162x471mm	6.5W 4000K 710 lm	Grigio metallizzato	0167.182G	1
162x471mm	6.5W 4000K 710 lm	Antracite	0167.182S	1
162x471mm	6.5W 3000K 630 lm	Grigio metallizzato	0167.184G	1
162x471mm	6.5W 3000K 630 lm	Antracite	0167.184S	1




Staffa a parete
Wall fixing bracket



Morsettiera 3x2,5mm²
 IP68 per cavi Ø7mm - Ø12mm per facilitare l'installazione del prodotto
 IP68 terminal block
 3x2,5mm² for cable Ø7mm - Ø12mm for an easy installation



A162
 B471
 C57 - Ø4.2

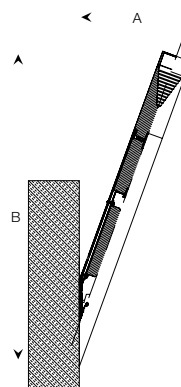

BOLED SQUARE




CE IP65 - IK08



Dimensioni Dimensions	Potenza Power	Colore Colour	Codice Code	
45x653mm	6.5W 4000K 710 lm	Grigio metallizzato	1067.582G	1
45x653mm	6.5W 4000K 710 lm	Antracite	1067.582S	1
45x653mm	6.5W 3000K 630 lm	Grigio metallizzato	1067.584G	1
45x653mm	6.5W 3000K 630 lm	Antracite	1067.584S	1
45x1030mm	6.5W 4000K 710 lm	Grigio metallizzato	1067.682G	1
45x1030mm	6.5W 4000K 710 lm	Antracite	1067.682S	1
45x1030mm	6.5W 3000K 630 lm	Grigio metallizzato	1067.684G	1
45x1030mm	6.5W 3000K 630 lm	Antracite	1067.684S	1

ACCESSORI - ACCESSORIES


Base - Inner base	45x50mm		1495.600B	1
Picchetto - Spike	195x45mm		1460.502N	1



Morsettiera 3x2,5mm²
 IP68 per cavi Ø7mm - Ø12mm per facilitare l'installazione del prodotto
 IP68 terminal block
 3x2,5mm² for cable Ø7mm - Ø12mm for an easy installation



A90
 B65
 C54.5
 D45
 E653/1030
 Fori di fissaggio
 Fixing holes
 Ø6mm

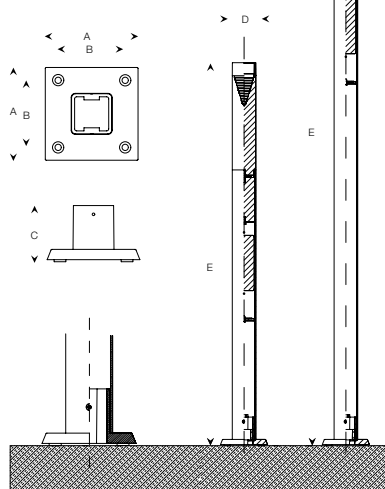

A45
 B28 - Ø5.5
 C50
 D195

