



Teo





CE Conforme alle direttive UE



Colori:

● Nero

● Grigio RAL 9006

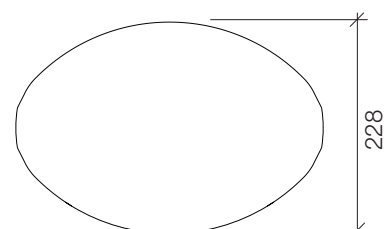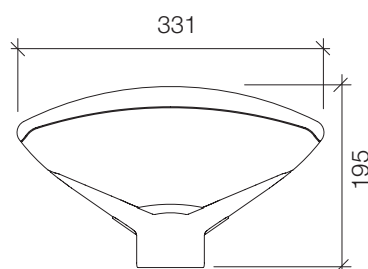

Dati tecnici

- Apparecchio con attacco E27 per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2

Cappello

- Cappello in tecnopolimero rinforzato e verniciato

Diffusore






- Diffusore in PMMA (acrilico) opale inalterabile ai raggi UV

Corpo

- Corpo in tecnopolimero rinforzato e verniciato



Teo

Attacco lampada	Gradi di protezione IP	IK	Classe di isolamento
			
E27 - Max 10 w (Ø80 L160mm)	IP54	IK06	

Potenza	Grigio metallizzato RAL 9006	Antracite RAL 7016	
max 20W - E27	1016.101M	1016.101S	1