



# 12Led

IP65-IK08

Led cree 4000K

21.7W-700mA

3315Lm



## BARCELONA BASIC LED

Para palos Ø60

### Base

- Aluminio anodizado

### Cubrecableado

- Tecnopolímero reforzado

### Difusor

- Hexagonal acrílico, UV resistente transparente u opal

### Modulo Led:


- 21.7W – 4000K – 3315Lm – 220-240V – 50/60Hz
- Circuito redondo con 50 Led
- Balastro electrónico incl. – 700mA

### Sombrero

- Tecnopolímero reforzado

### Características

- Elevado grado de protección (IP65)
- Modulos de LED, sustiuibles individualmente
- No permite la dispersión de la luz
- CRI>80
- Pintura termoresistente a base de resina de Poliéster
- Tornillos acero inoxidable A2

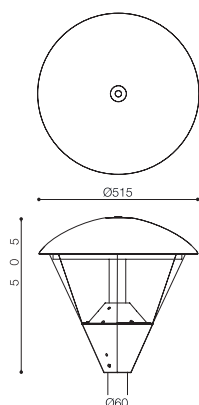

| Referencia               | Difusor      | Potencia | Lumen  |
|--------------------------|--------------|----------|--------|
| BARCELONA BASIC LED 28/O | opal         | 28W      | 3315Lm |
| BARCELONA BASIC LED 28/T | transparente | 28W      | 3315Lm |



COLOR



Negro

