



**12**Led

IP65-IK08

Led cree 4000K

21.7W-700mA

3315Lm

**LED**

**BARRIO BASIC LED**

Para palos Ø60

**Base**

- Aluminio anodizado

**Cubrecableado**

- Tecnopolímero reforzado

**Difusor**

- Hexagonal acrílico, UV resistente transparente u opal

**Modulo Led:**


- 21.7W – 4000K – 3315Lm – 220-240V – 50/60Hz
- Circuito redondo con 50 Led
- Balastro electrónico incl. – 700mA

**Sombrero**

- Tecnopolímero reforzado

**Características**

- Elevado grado de protección (IP65)
- Modulos de LED, substiuides individualmente
- No permite la dispersión de la luz
- CRI>80
- Pintura termoresistente a base de resina de Poliéster
- Tornillos acero inoxidable A2

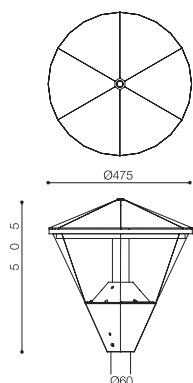

Referencia	Difusor	Potencia	Lumen
BARRIO BASIC LED 28/O	opal	28W	3315Lm
BARRIO BASIC LED 28/T	transparente	28W	3315Lm



COLOR



Negro